



Ente Nacional de Comunicaciones

Norma Técnica ENACOM-Q2-60.14 V18.1

DISPOSITIVOS DE BAJA POTENCIA

Capítulo I: Definiciones y Requisitos

1 Objetivo

Especificar las condiciones mínimas necesarias, que deben cumplir los *Dispositivos de Baja Potencia (DBP)*, que favorezcan el uso eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico.

Establecer los métodos de ensayos para ser utilizados por los laboratorios en la comprobación de las especificaciones.

2 Alcance

Esta norma se aplicará a transmisores/transceptores que proporcionan comunicaciones unidireccionales o bidireccionales y que tienen baja capacidad de producir interferencia a otros equipos radioeléctricos.

Esta definición puede aplicarse a varios tipos de equipos radioeléctricos, entre ellos:

- Alarmas y detectores de movimiento
- Circuitos cerrados de televisión (CCTV)
- Dispositivos para Control Industrial
- Controles Remotos
- Controles de Acceso (incluyendo sistemas de abre puertas)
- Dispositivos inalámbricos de audio, incluyendo micrófonos
- Identificación por Radio Frecuencia (RFID)
- Equipamiento de Telemática del Transporte
- Sistemas de Telemetría

Cabe aclarar que la lista que antecede no es exhaustiva, por lo que otras aplicaciones y tecnologías podrían ser alcanzadas por esta reglamentación a consideración de ENACOM.



Ente Nacional de Comunicaciones

3 Definición de términos y abreviaturas

Se adoptan las siguientes definiciones y abreviaturas, al solo efecto de este documento.

3.1 Definiciones

Módulo (*transmisor/transceptor*): dispositivo compuesto por un transmisor/transceptor de radiofrecuencia, un sistema irradiante y un circuito de estabilización de alimentación eléctrica, cuyo funcionamiento puede ser evaluado en modo autónomo (*stand alone*) bajo las condiciones requeridas por esta norma, diseñado principalmente para ser incorporado dentro de otro equipo.

3.2 Abreviaturas

ENACOM: Ente Nacional de Comunicaciones

DBP: Dispositivo de Baja Potencia

EBP: Equipo Bajo Prueba

RAMATEL: Registro de Actividades y Materiales de Telecomunicaciones



Ente Nacional de Comunicaciones

4 Preparación del Equipo Bajo Prueba (EBP)

- 4.1 El solicitante proveerá al laboratorio al menos una muestra representativa, en cuanto a su funcionamiento, del modelo de producción. La misma constituirá, a los fines de este documento, el *Equipo Bajo Prueba (EBP)*.
- 4.2 El *EBP* estará identificado con su correspondiente marca, modelo, país de origen y número de serie. En caso de prototipos, el solicitante deberá identificarlos individualmente de manera que puedan ser fácilmente distinguidos.
- 4.3 Se presentará acompañado de la documentación técnica necesaria para permitir el funcionamiento establecido en los métodos de ensayos.
- 4.4 Deberá poder ensayarse en las frecuencias máxima y mínima dentro del rango de operación previsto para el modelo. Para el caso de equipos cuya sintonía no pueda ser ajustada durante las mediciones, deberán presentarse dos muestras, una sintonizada en la frecuencia máxima y otra en la mínima.

Los *DBP* diseñados para operar en una única frecuencia solo se ensayarán en la frecuencia correspondiente.
- 4.5 Si el *DBP* está diseñado para operar con distintas potencias, *el EBP* se ajustará al nivel máximo para efectuar los ensayos.
- 4.6 Ante la necesidad de uso de adaptadores, conectores, cables o kits de medición especiales, estos serán facilitados por el solicitante.
- 4.7 Si determinado ensayo requiere el uso de otro equipo, similar al *EBP*, como contraparte del mismo, debe ser facilitado por el solicitante.
- 4.8 Si el *DBP* presenta cualquier automatismo u otra característica particular que impida el normal registro por parte del instrumental del laboratorio de los valores medidos (por ejemplo: transmisión en modo ráfagas, asignación dinámica de frecuencias, etc.), el *EBP* debe ser acompañado por un software de prueba adecuado que permita su ensayo bajo las condiciones establecidas en esta norma.
- 4.9 Durante las mediciones no podrá, bajo ningún aspecto, modificarse el hardware del *EBP*. Para la confección del informe se utilizarán solo la/s muestra/s seleccionada/s, no pudiéndose cambiar ninguna de ellas hasta la finalización de las verificaciones.
- 4.10 En el caso de ensayarse varias muestras, se incluirán en el informe los respectivos resultados, indicándose a que muestra pertenece cada uno.
- 4.11 Para el caso anterior se considerará cumplido el ensayo cuando cada una de las muestras cumpla con los requisitos del mismo.
- 4.12 El *ENACOM* se reserva el derecho de solicitar documentación técnica, muestras y/o nuevos ensayos sobre el producto homologado en cualquier momento durante la vigencia de la inscripción en el *RAMATEL*.



Ente Nacional de Comunicaciones

5 Requisitos técnicos

5.1 Generales

El modelo de equipo homologado deberá cumplir con las especificaciones de esta normativa para todas las condiciones de funcionamiento en las que se prevé su comercialización, más allá de las condiciones en las que fuese ensayado.

En todos los casos, y en especial en *módulos* homologados, deberá asegurarse que luego de su instalación, las emisiones emitidas cumplan con los límites indicados en esta norma.

5.2 Antena

Los transmisores de baja potencia deberán estar provistos de una antena integrada (permanentemente unida al equipo), de una antena externa específica, o ambas opciones. En caso de una conexión de antena externa, el fabricante deberá tomar las medidas necesarias para prevenir el uso de una antena diferente a la provista para el ensayo de esta norma.

Los equipos cuyos transmisores sean idénticos, pero que utilicen antenas con características radioeléctricas distintas, serán considerados como materiales distintos y deberán ser ensayados en forma independiente.

El solicitante deberá especificar en la solicitud de inscripción en el RAMATEL el tipo de antena, sus características y deberá incorporar fotografías de la misma.



Ente Nacional de Comunicaciones

5.3 Nivel de Intensidad de Campo Eléctrico

El nivel de intensidad de campo eléctrico, medido a la distancia indicada en un EPZA, estará limitado en cada banda por los valores especificados en la siguiente tabla:

| Banda [MHz] | Distancia de Medición [m] | Intensidad de Campo Eléctrico [$\mu\text{V/m}$] |
|------------------------------|---------------------------|---|
| 0,009 – 0,490 | 300 | 2400/f(kHz) |
| 3,155 – 3,400 ⁽¹⁾ | 30 | 100 |
| 7,400 – 8,800 ⁽¹⁾ | 30 | 100 |
| 10,440 – 10,760 | 30 | 30 ⁽²⁾ |
| 13,553 – 13,567 | 30 | 15.848 |
| 30,000 – 37,500 | 3 | 100 |
| 88,000 – 108,000 | 3 | 250 |
| 138,200 – 138,450 | 3 | 150 |
| 216,000 – 217,000 | 3 | 200 |
| 310,000 – 314,000 | 3 | 200 |
| 314,000 – 316,000 | 3 | 6.040 ⁽³⁾ |
| 433,075 – 434,775 | 3 | 366.000 |
| 902,000 – 928,000 | 3 | 50.000 |
| 2.400,0 – 2.483,5 | 3 | 50.000 |
| 3.100 – 10.600 | 3 | 1.000 ⁽⁴⁾ |
| 22.000 – 26.650 | 3 | 1.000 ⁽⁴⁾ |

Tabla 1 – Bandas de frecuencias y niveles permitidos de Campo Eléctrico.

Notas:

⁽¹⁾ Excepto que la Anchura de Banda a 6 dB (*AB*) de la emisión sea inferior al 10 % de la frecuencia central (*fc*), en cuyo caso el límite es:

$$\frac{AB(kHz)}{fc(MHz)} \mu\text{V/m} \text{ ó } 15 \mu\text{V/m}; \text{ el mayor de ambos.}$$

⁽²⁾ La anchura de banda a -15 dB no superará los 320 kHz.

⁽³⁾ La anchura de banda a -20 dB no superará el 0,25% de la frecuencia central de transmisión.

⁽⁴⁾ El valor de 1.000 $\mu\text{V/m}$ corresponde al valor de campo promedio, medido con un ancho de banda de resolución de 1 MHz, a una distancia de 3 m. La emisión no deberá superar un valor pico de campo de 6.926 $\mu\text{V/m}$, medido con un ancho de banda de resolución de 3 MHz, a una distancia de 3 m.



Ente Nacional de Comunicaciones

5.4 Emisiones no deseadas

Los niveles de las emisiones no deseadas, para todas las bandas autorizadas, no deberán exceder al de la emisión fundamental.

Para los casos indicados a continuación, se observarán además las siguientes condiciones particulares:

5.4.1. Los *DBP* que operen en la banda comprendida entre 13,553 – 13,567 MHz, deberán cumplir con la siguiente máscara de transmisión:

- Dentro de las bandas de 13,410-13,553 MHz y de 13,567-13,710 MHz, la intensidad de campo de cualquier emisión no excederá los 334 $\mu\text{V/m}$ medidas a 30 m.
- Dentro de las bandas de 13,110-13,410 MHz y de 13,710-14,010 MHz la intensidad de campo de cualquier emisión no excederá los 106 $\mu\text{V/m}$ medidas a 30 m.
- La intensidad de campo de las emisiones que aparezcan fuera de la banda de 13,110 – 14,010 MHz no excederán los 30 $\mu\text{V/m}$ medidas a 30 m.

5.4.2. Para los *DBP* que operen en la banda comprendida entre 314 – 316 MHz, las emisiones medidas fuera de esta banda, no superarán el nivel de 604 $\mu\text{V/m}$, medidos a 3 m en un EPZA empleando un detector cuasi pico.

5.4.3. Para los *DBP* que operen en la banda comprendida entre 433,075 – 434,775 MHz, las emisiones medidas fuera de esta banda y por debajo de 960 MHz, no superarán el nivel de 1.830 $\mu\text{V/m}$ medidos a 3 m en un EPZA empleando un detector cuasi pico. Las emisiones no deseadas por encima de 960 MHz, no superarán el nivel de 3.650 $\mu\text{V/m}$ medidos a 3 m en un EPZA empleando un detector promedio.

5.4.4. Para los *DBP* que operen en las bandas de 902 a 928 MHz y de 2.400 a 2.483,5 MHz, las emisiones medidas fuera de esta banda, no superarán el nivel de 500 $\mu\text{V/m}$ medidos a 3 m en un EPZA empleando un detector promedio. En caso de emplear un detector pico se considerará un límite 20 dB mayor.



Ente Nacional de Comunicaciones

Capítulo II: Métodos de Ensayo

6 Condiciones de ensayo

6.1 Condiciones ambientales

Todas las mediciones incluidas en esta norma se llevarán a cabo, salvo que se especifique lo contrario, en *condiciones ambientales normales*.

Se considera *condición ambiental normal* a cualquier combinación de temperatura, humedad relativa y presión atmosférica comprendida dentro de los siguientes límites:

| Parámetro | Mínimo | Máximo |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| Temperatura: | 15 °C | 35 °C |
| Humedad relativa: | 20 % | 75 % |
| Presión atmosférica: | 73,3 kPa (733 mbar) | 106 kPa (1060 mbar) |

Tabla 2 – Condiciones Ambientales

6.2 Selección de frecuencias

Para equipos sintonizables (casos en los cuales la frecuencia de operación del *EBP* pueda ajustarse durante los ensayos), deberán repetirse las pruebas para cada una de las siguientes condiciones:

- a) *EBP* sintonizado en la portadora de menor frecuencia de la banda de operación del equipo (canal inferior).
- b) *EBP* sintonizado en la portadora de mayor frecuencia de la banda de operación del equipo (canal superior).

Para el caso de equipos que puedan operar en distintas frecuencias pero que no sean sintonizables, se ensayarán dos muestras en las frecuencias definidas a continuación:

- a) La primera muestra estará sintonizada en la portadora de menor frecuencia de la banda de operación del equipo (canal inferior).
- b) La segunda muestra estará sintonizada en la portadora de mayor frecuencia de la banda de operación del equipo (canal superior).

Los equipos diseñados para operar en una única frecuencia solo se ensayarán en la frecuencia correspondiente.

En todos los casos se indicará en el informe el valor de la frecuencia medida.



Ente Nacional de Comunicaciones

6.3 Selección de potencia de transmisión de RF

Debe tomarse en cuenta que el *DBP* deberá cumplir con las especificaciones correspondientes de esta Norma en todo el rango de potencias declarado por el fabricante.

Los ensayos se realizarán con el *EBP* operando a la máxima potencia de transmisión definida por el fabricante.

6.4 Condiciones de alimentación normal

Se consideran *condiciones de alimentación normal* a las siguientes:

6.4.1 Alimentación de red eléctrica

Tensión: 220 VCA

Frecuencia: 50 \pm 1 Hz

6.4.2 Baterías utilizadas en vehículos

Tensión: 110% del voltaje nominal de la batería (6 V, 12 V, etc.)

6.4.3 Otras fuentes de alimentación

Deberán generarse las condiciones normales definidas por el fabricante.

6.5 Fuente de alimentación de ensayos

El equipo deberá ser ensayado con la fuente de alimentación adecuada. Para equipos que se conectan a una fuente de energía externa, se tomará en cuenta lo especificado en el punto 6.5.1. Si el equipo se alimenta a través de baterías internas, se considerarán las especificaciones del punto 6.5.2. Cuando el *EBP* admita ambas, se optará por la primera opción. En cualquier caso, deberán reproducirse las condiciones correspondientes al punto 6.4.

El tipo de fuente de alimentación utilizado se consignará en el informe de ensayos.

6.5.1 Fuente de alimentación externa

Durante los ensayos el *EBP* estará alimentado por una fuente de ensayo externa, capaz de producir los valores de alimentación requeridos en cada prueba.

La tensión de salida se medirá en los terminales de entrada del *EBP*. Los cables de alimentación serán dispuestos de manera tal que no afecten los resultados de las mediciones.

Deberá asegurarse que la variación de tensión de alimentación, durante el ensayo, no supere los límites de \pm 1% del valor medido al inicio del mismo.



Ente Nacional de Comunicaciones

6.5.2 Fuente de alimentación interna

El EBP se alimentará con la/s batería/s suministrada/s o recomendada/s por el proveedor, totalmente cargada/s.

Deberá asegurarse que la variación de tensión durante el ensayo, medida en bornes de la/s batería/s, no supere los límites de $\pm 5\%$ del valor medido al inicio del mismo. Cuando este no fuera el caso, se deberán reemplazar las baterías.



Ente Nacional de Comunicaciones

6.6 Configuración de ensayo para mediciones radiadas

6.6.1 Sitio de medición

Se describen a continuación los tres sitios de medición que pueden ser utilizados para las mediciones de emisiones radiadas requeridas por esta norma.

- Cámara anecoica
- Cámara anecoica con plano de tierra
- Emplazamiento de Prueba de Zona Abierta (EPZA)

En estos sitios pueden realizarse mediciones tanto en términos absolutos como relativos.

6.6.1.1 Cámara Anecoica

Una cámara anecoica es un recinto, por lo general blindado, cuyas paredes interiores, techo y suelo están cubiertos con un material radio-absorbente, normalmente del tipo de espuma de poliuretano piramidal.

El blindaje de la cámara y el material de radio absorción trabajan en conjunto para proporcionar un ambiente controlado para realizar los ensayos. Este tipo de cámara de pruebas intenta simular las condiciones de espacio libre.

El blindaje proporciona un espacio de ensayo con reducción de los niveles de interferencia de señales del ambiente y otros efectos externos, mientras que el material de radio absorción minimiza los reflejos no deseados de las paredes y el techo, que pueden influir en las mediciones.

En la práctica, el blindaje puede proporcionar fácilmente altos niveles de rechazo a la interferencia del ambiente (de 80 dB a 140 dB).

Dispondrá de un espacio lo suficientemente extenso para ubicar una **plataforma giratoria** donde se posará el EBP y la **antena de ensayo** con su **mástil soporte**.

El **mástil soporte** de la antena facilita la regulación variable en altura, de modo que la posición de la antena de ensayo puede ser modificada para obtener la máxima señal recibida. Figura 1.



Ente Nacional de Comunicaciones

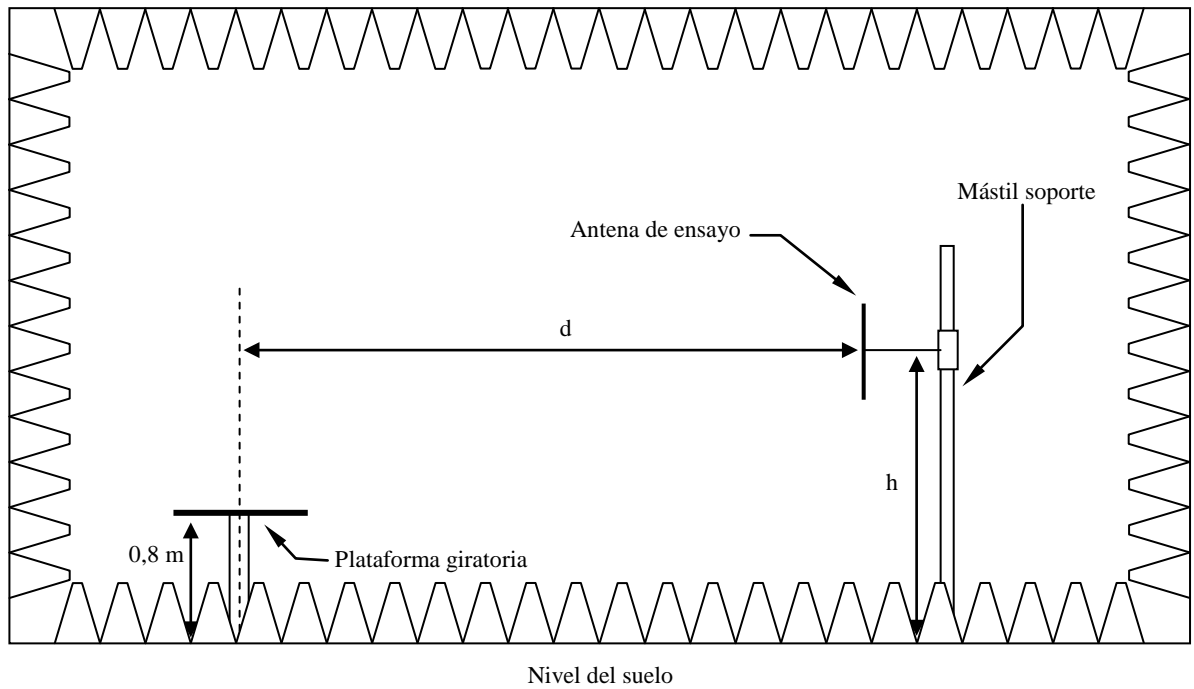


Figura 1

La *plataforma giratoria* será capaz de rotar 360° en el plano horizontal y se utilizará para apoyar la muestra de prueba (EBP) a una altura de por lo menos 0,8 m por encima del nivel del suelo.

La *antena de ensayo* será calibrada y de parámetros conocidos, para la banda de frecuencias en estudio y estará ubicada a una distancia d (p. ej. 3 m) del eje vertical de la plataforma giratoria y a una altura h del nivel del suelo. La distancia efectivamente utilizada en las mediciones será registrada con los resultados.



Ente Nacional de Comunicaciones

6.6.1.2 Cámara Anecoica con plano de tierra conductivo

Una cámara anecoica con plano de tierra conductivo, es un recinto de características similares al descrito en el punto anterior, con la diferencia que el piso no está cubierto con el material radio absorbente. El mismo es metálico y forma el *plano de tierra*.

Este tipo de cámara de ensayo intenta simular un Emplazamiento de Prueba de Zona Abierta ideal, cuya característica principal es un plano de tierra de extensión infinita perfectamente conductor.

En esta instalación, el plano de tierra crea el camino de reflexión buscado, de modo que la señal recibida por la *antena de ensayo* es la suma de las señales de ambas vías de transmisión, directa y reflejada.

El sitio dispondrá de un espacio lo suficientemente extenso para ubicar una *plataforma giratoria* donde se posará el EBP y la *antena de ensayo* con su *mástil soporte*.

El *mástil soporte* de la antena facilita la regulación variable en altura entre 1 y 4 metros, de modo que la posición de la antena de ensayo puede ser modificada para obtener la máxima señal recibida. Figura 2.

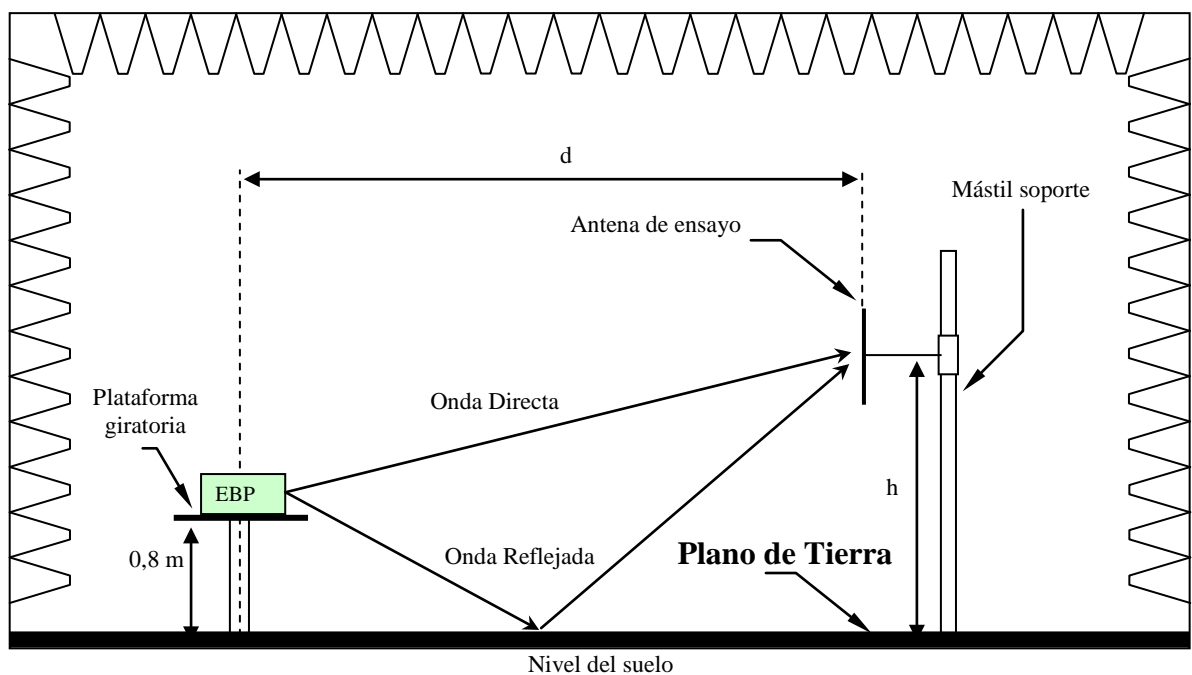


Figura 2

La *plataforma giratoria* será capaz de rotar 360° en el plano horizontal y se utilizará para apoyar la muestra de prueba (EBP) a una altura de, por lo menos, 0,8 m por encima del nivel del suelo.



Ente Nacional de Comunicaciones

La **antena de ensayo** será calibrada y de parámetros conocidos, para la banda de frecuencias en estudio y estará ubicada a una distancia d (p. ej. 3 m) del eje vertical de la plataforma giratoria y a una altura h del nivel del suelo. La distancia efectivamente utilizada en las mediciones será registrada con los resultados.

La altura h se ajustará según lo indicado en cada uno de los procedimientos de ensayo (definidos más adelante), debiéndose extremar las precauciones para evitar las reflexiones provenientes de objetos extraños cercanos y del propio suelo, que puedan degradar el resultado de la medición.

6.6.1.3 Emplazamiento de Prueba de Zona Abierta (EPZA)

Un Emplazamiento de Prueba de Zona Abierta consta de una plataforma giratoria en un extremo y una **antena de ensayo** con su mástil soporte de altura variable en el otro extremo, por encima de un plano de tierra, que en el caso ideal, es perfectamente conductor y de extensión infinita.

En este caso, el plano de tierra crea el camino de reflexión buscado, de modo que la señal recibida por la **antena de ensayo** es la suma de las señales de ambas vías de transmisión, directa y reflejada.

Se dispondrán en el sitio una **plataforma giratoria** donde se posará el EBP y la **antena de ensayo** con su **mástil soporte**.

El **mástil soporte** de la antena facilita la regulación variable en altura entre 1 y 4 metros, de modo que la posición de la antena de ensayo puede ser modificada para obtener la máxima señal recibida. Figura 3.

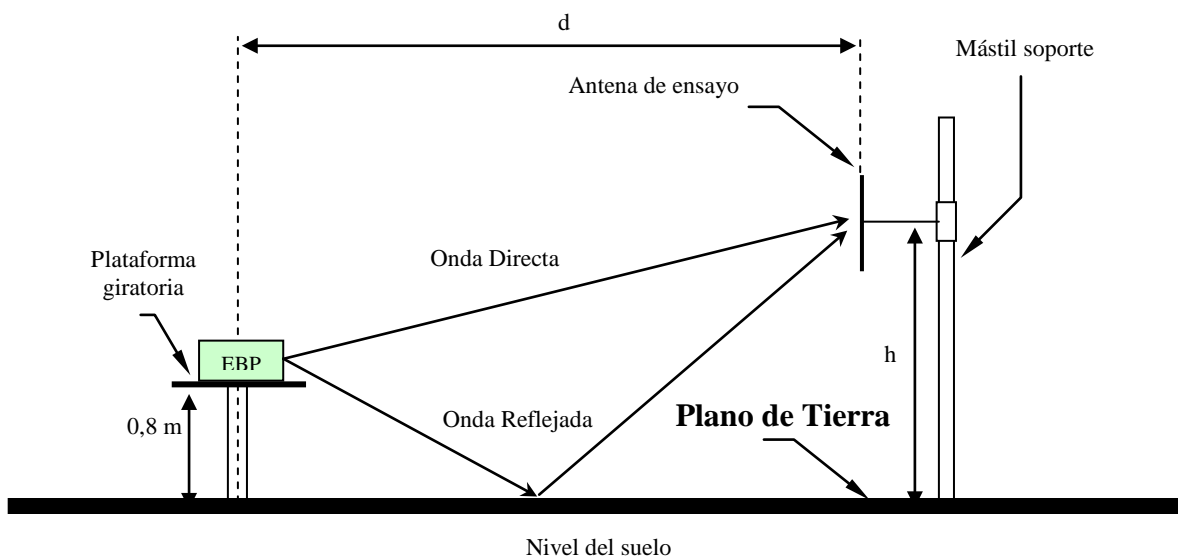


Figura 3



Ente Nacional de Comunicaciones

La **plataforma giratoria** será capaz de rotar 360° en el plano horizontal y se utilizará para apoyar la muestra de prueba (EBP) a una altura de, por lo menos, 0,8 m por encima del nivel del suelo.

La **antena de ensayo** será calibrada y de parámetros conocidos, para la banda de frecuencias en estudio y estará ubicada a una distancia d (p. ej. 3 m) del eje vertical de la plataforma giratoria y a una altura h del nivel del suelo. La distancia efectivamente utilizada en las mediciones será registrada con los resultados.

La altura h se ajustará según lo indicado en cada uno de los procedimientos de ensayo (definidos más adelante), debiéndose extremar las precauciones para evitar las reflexiones provenientes de objetos extraños cercanos y del propio suelo, que puedan degradar el resultado de la medición.

6.6.2 Receptor calibrado

Para llevar adelante las mediciones requeridas en esta norma, el laboratorio dispondrá de un **receptor calibrado** compuesto por los siguientes elementos:

- *Antena de ensayo*
- *Mástil soporte*
- *Receptor de medición*

6.6.2.1 Antena de ensayo

Se seleccionará para las mediciones una antena de ensayos calibrada acorde con la frecuencia de transmisión del EBP.

Para frecuencias de operación inferiores a 30 MHz, se recomienda la utilización de una antena loop con blindaje eléctrico.

Para frecuencias de operación igual o superior a 30 MHz y hasta 1000 MHz, se recomienda utilizar antenas de dipolo, de dimensiones adecuadas para asegurar la resonancia en la frecuencia de prueba del EBP.

Para frecuencias de operación iguales o mayores a 1000 MHz, pueden utilizarse tanto las antenas tipo bocina con guía de onda como también las antenas de conjunto de dipolos logarítmicos periódicos, conocidas como antenas logarítmicas periódicas.

6.6.2.2 Mástil soporte

La antena de ensayo se montará sobre un mástil soporte de altura ajustable, construido en material no metálico de baja reflexión.



Ente Nacional de Comunicaciones

6.6.2.3 Receptor de medición

El receptor de medición, que se conectará a la antena de ensayo, podrá ser tanto un Medidor de Intensidad de Campo Eléctrico (MICE) como un Analizador de Espectro (AE) adecuado.

El tipo de Detector y el Ancho de Banda de Medición se definen en la siguiente tabla:

| Banda [MHz] | Detector | Ancho de banda |
|------------------------------|------------|----------------|
| 0,009 – 0,150 ⁽¹⁾ | Promedio | 200 a 300 Hz |
| 0,150 – 0,490 | Promedio | 9 a 10 kHz |
| 3,155 – 3,400 | Promedio | 9 a 10 kHz |
| 7,400 – 8,800 | Promedio | 9 a 10 kHz |
| 10,440 – 10,760 | Cuasi-pico | 9 a 10 kHz |
| 13,553 – 13,567 | Cuasi-pico | 200 a 300 Hz |
| 30,000 – 37,500 | Cuasi-pico | 100 a 120 kHz |
| 88,000 – 108,000 | Promedio | 100 a 120 kHz |
| 138,200 – 138,450 | Cuasi-pico | 100 a 120 kHz |
| 216,000 – 217,000 | Cuasi-pico | 100 a 120 kHz |
| 310,000 – 314,000 | Cuasi-pico | 100 a 120 kHz |
| 314,000 – 316,000 | Cuasi-pico | 100 a 120 kHz |
| 433,075 – 434,775 | Pico | 100 a 120 kHz |
| 902,000 – 928,000 | Promedio | 100 a 120 kHz |
| 2.400,0 – 2.483,5 | Promedio | 1 MHz |
| 3.100 – 10.600 | RMS / Pico | 1 MHz / 3 MHz |
| 22.000 – 26.650 | RMS / Pico | 1 MHz / 3 MHz |

Tabla 3

⁽¹⁾ Para el rango de frecuencias de $90 \text{ kHz} \leq f \leq 110 \text{ kHz}$ deberá utilizarse un detector Cuasi Pico.

En los casos en que el ancho de banda de referencia RBW_{ref} especificado en la Tabla 3 no pueda ser utilizado como ancho de banda de medición RBW_{med} , se deberá referenciar el valor de intensidad de campo obtenido, ya sea:

a) Efectuando la corrección con la siguiente fórmula:

$$B = A + 10 \log (RBW_{ref}/RBW_{med})$$

Donde,

- A: Nivel de intensidad de campo medido
- B: Nivel de intensidad de campo corregido para RBW de referencia
- RBW_{ref} : Resolución de ancho de banda de referencia
- RBW_{med} : Resolución de ancho de banda utilizado en la medición

O,

b) Utilizando el valor medido A directamente si la emisión medida (*línea espectral discreta*) posee un valor pico de al menos 6 dB por encima del nivel medio dentro del ancho de banda de medición.



Ente Nacional de Comunicaciones

7 Ensayos de requisitos técnicos

7.1 Nivel de Intensidad de Campo Eléctrico

Se verificará que el nivel de intensidad de campo eléctrico irradiado por el *EBP* cumpla con lo especificado en 5.3.

7.1.1 Frecuencia menor a 30 MHz

Para el tipo de dispositivos alcanzado por esta norma, las mediciones en frecuencias menores a 30 MHz podrán realizarse a una distancia menor a la especificada, captándose con una antena loop la componente magnética de la señal emitida por el *EBP*.

Como la lectura en el instrumental de medición se mostrará en valores de tensión (campo E), se deberá considerar el factor de antena (FA) especificado por el fabricante de la antena de ensayo, para la frecuencia de medición dada.

En todos los casos, se tendrá en cuenta la relación entre la distancia a la que se realiza la medición con respecto a la especificada. Para ello, se procederá a corregir la mensura utilizando un factor de extrapolación, el cual puede ser determinado realizando al menos dos mediciones a distancias distintas, o puede ser aproximado a un factor de 40 dB/década, que se define como:

$$\text{Factor de Extrapolación de distancia [dB]} = 40 \log (d/D)$$

Donde,

- d: Distancia real de medición
- D: Distancia de medición especificada

El valor resultante de intensidad de campo eléctrico que se registrará en el informe de ensayos, se obtendrá de aplicar la siguiente ecuación:

$$E_{res}[dBuV/m] = V_{med}[dBuV] + FA[dB/m] + At[dB] + 40 \log (d/D)[dB]$$

Donde,

- E_{res} : Nivel de Intensidad de Campo Eléctrico resultante
- V_{med} : Nivel medido
- FA: Factor de Antena
- At: Perdidas de cables y conectores
- d: Distancia real de medición
- D: Distancia de medición especificada en 5.3.



Ente Nacional de Comunicaciones

Método de comprobación:

En el sitio de medición elegido (mencionados en 6.6.1) se colocará el *EBP* sobre la plataforma giratoria a una altura de, por lo menos, 0,80 m, y en una posición lo más parecida posible a la de su normal uso, según lo declarado por el fabricante.

Se deberá seleccionar una antena loop calibrada, con blindaje eléctrico, la que se posicionará con su plano verticalmente a una distancia *d* del *EBP* y Azimut de 0°. Se montará sobre un trípode de material no conductor con el borde inferior del loop a una altura de 1 m del nivel del suelo.

La salida de la Antena de ensayo se conectará a la entrada del Receptor de medición.

Se procederá a encender el *EBP*. Si operase con diferentes niveles de potencia, se ajustará la misma de acuerdo a lo especificado en 6.3.

Se sintonizará el Receptor de medición a la frecuencia de transmisión del *EBP*.

Se procederá a la medición utilizando el *Receptor de medición* con el Ancho de Banda y el Detector indicados en la Tabla 3.

Deberá agregarse en el informe de ensayos la condición de modulación empleada por el *EBP*.

Se rotará la plataforma giratoria (con el *EBP*) hasta obtener el valor de intensidad de campo máximo. La búsqueda del azimut en el que se detecte el mayor valor deberá ser continua, para un giro de 360°.

En el caso de que no pudiera concretarse la búsqueda continua de azimut, deberá tomarse la lectura en por lo menos 16 radiales, separados 22,5°.

El valor obtenido y el azimut en el que se posicionó el *EBP* se registrarán en el informe de ensayos (Tabla 4).

El procedimiento antes descrito deberá repetirse conmutando el Azimut de la antena de ensayo (loop) a 90°.

Informe: se confeccionará la siguiente tabla con los resultados obtenidos:

| | Azimut loop 0° | | Azimut loop 90° | | E autorizado [μV/m] | Cumple (Si/No) |
|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | E medido [μV/m] | Azimut EBP [°] | E medido [μV/m] | Azimut EBP [°] | | |
| Frecuencia 1 | | | | | | |
| Frecuencia 2 | | | | | | |

Tabla 4

Se incluirán gráficos complementarios de los resultados mostrados en la tabla.



Ente Nacional de Comunicaciones

Nota: Para ciertas aplicaciones, también puede ser necesario posicionar el plano de la antena loop horizontalmente.

Dictamen: Si el campo eléctrico E medido, es menor que el límite definido en 5.3 entonces cumple, sino no cumple.

7.1.2 Frecuencia mayor o igual a 30 MHz

Para frecuencias de operación mayores o igual a 30 MHz se medirá en forma directa la intensidad de campo eléctrico máxima irradiada.

Las mediciones deberán realizarse respetando la distancia de medición especificada en 5.3.

Dicha distancia podrá ser modificada cuando pueda demostrarse que las mediciones en esas condiciones son apropiadas por las características de funcionamiento del dispositivo.

Método de comprobación:

En el sitio de medición elegido (mencionados en 6.6.1) se colocará el *EBP* sobre la plataforma giratoria a una altura de, por lo menos, 0,80 m y en una posición lo más parecida posible a la de su normal uso, según lo declarado por el fabricante.

Se deberá seleccionar una Antena de ensayo acorde para la frecuencia de transmisión del *EBP*, la que se posicionará inicialmente en polarización vertical.

La salida de la Antena de ensayo se conectará a la entrada del Receptor de medición. Se procederá a encender el *EBP*. Si operase con diferentes niveles de potencia, se ajustará la misma de acuerdo a lo especificado en 6.3.

Se sintonizará el Receptor de medición a la frecuencia de transmisión del *EBP*.

Se procederá a la medición utilizando el *Receptor de medición* con el Ancho de Banda y el Detector indicados en la Tabla 3, teniendo en cuenta los siguientes casos particulares:

- Para el caso de la banda de 3,100 – 10,600 GHz deberán realizarse mediciones tanto con detector RMS como con detector Pico, de acuerdo a lo indicado en 5.3.
- Para el caso de la banda de 22,000 – 26,650 GHz deberán realizarse mediciones tanto con detector RMS como con detector Pico, de acuerdo a lo indicado en 5.3.

Para todos los casos, deberá agregarse en el informe de ensayos la condición de modulación empleada por el *EBP*.

Se procederá a variar la altura h de la antena de ensayos hasta obtener el mayor nivel de señal detectada en el receptor de medición.



Ente Nacional de Comunicaciones

Se rotará la plataforma giratoria hasta obtener el valor de intensidad de campo máximo. La búsqueda del azimut en el que se detecte el mayor valor deberá ser continua, para un giro de 360°.

En el caso de que no pudiera concretarse la búsqueda continua de azimut, deberá tomarse la lectura en por lo menos 16 radiales, separados 22,5°.

Se deberá variar nuevamente la altura *h* de la antena de ensayo a fin de conseguir el máximo nivel de intensidad de campo recibido por el medidor. El valor obtenido y el azimut en el que se posicionó el EBP se registrarán en el informe de ensayos (Tabla 5).

El procedimiento antes descripto, deberá repetirse con la antena de ensayo en polarización horizontal.

Informe: se confeccionará la siguiente tabla con los resultados obtenidos:

| | Pol. Vertical | | Pol. Horizontal | | E autorizado [μV/m] | Cumple (Si/No) |
|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | E medido [μV/m] | Azimut EBP [°] | E medido [μV/m] | Azimut EBP [°] | | |
| Frecuencia 1 | | | | | | |
| Frecuencia 2 | | | | | | |

Tabla 5

Se incluirán gráficos complementarios de los resultados mostrados en la tabla.

Dictamen: Si el campo eléctrico *E* medido, es menor que el límite definido en 5.3 entonces cumple, sino no cumple.

7.2 Emisiones no deseadas

Se verificará que el nivel detectado de las emisiones no deseadas irradiadas por el *EBP* no superen los límites especificados en 5.4.

Se realizará una exploración del espectro y se documentará para cada muestra la frecuencia y nivel de la emisión fundamental y la frecuencia y nivel de la emisión no deseada más alta.

Informe: se confeccionará la siguiente tabla con los resultados obtenidos:

| | Emisión Fundamental | | Emisión No Deseada | | E autorizado (μV/m) | Cumple (Si/No) |
|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| | Frecuencia (MHz) | E medido (μV/m) | Frecuencia (MHz) | E medido (μV/m) | | |
| Frecuencia 1 | | | | | | |
| Frecuencia 2 | | | | | | |

Tabla 6

Se incluirán gráficos complementarios de los resultados mostrados en la tabla.

Dictamen: Si el nivel de la emisión no deseada, es menor que el límite definido en 5.4 entonces cumple, sino no cumple.



Ente Nacional de Comunicaciones

7.3 Fotografías del EBP

El informe de ensayos deberá contener fotografías de la/s muestra/s ensayada/s, en las que sean claramente visibles los componentes del equipo, sistema irradiante, conexiones, identificación, etc.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2018-23177173--APN-SDYME#ENACOM - Dispositivos de baja Potencia - Norma
Técnica ENACOM-Q2-60.14 V
18.1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 20 pagina/s.